




MANUEL D'UTILISATION / USER MANUAL

PASSIVE FILTER 2V5K0

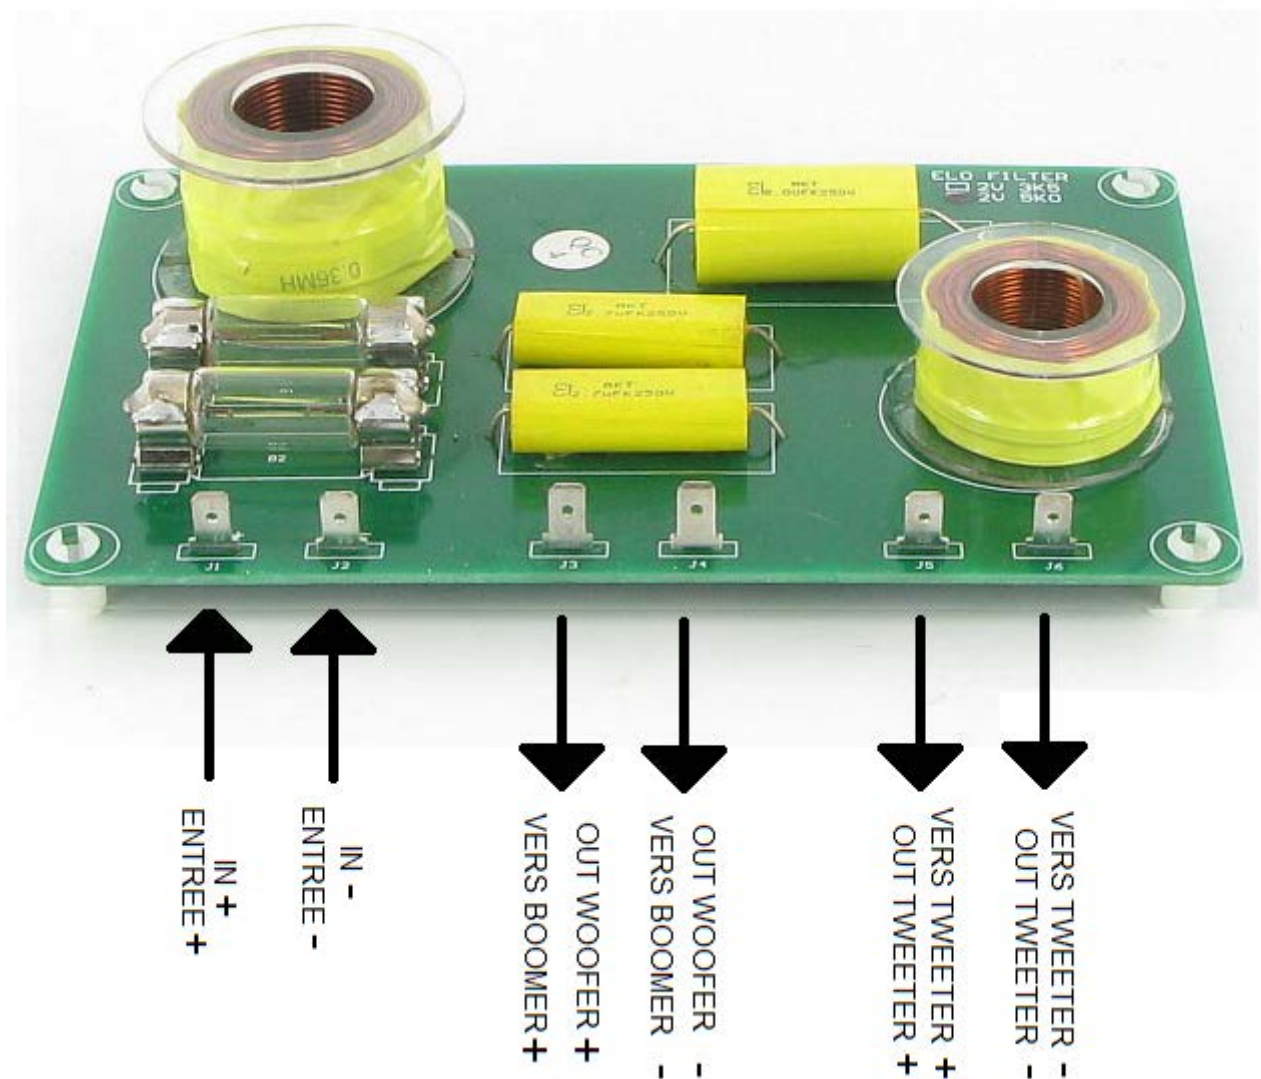

Filtre passe-haut / High-pass filter : 5000 Hz -18dB/octave

Filtre Passe-bas / Low-pass filter : 5000Hz -12dB/octave

Puissance admissible / power max : 400W RMS @ 8 ohms

Retrouvez **elokance** sur www.elokance.com et sur leur page Facebook

